



Store à déroulement verticale, avec guides latéraux en aluminium.
Ce store se pose très simplement, son installation ne nécessite ni chevilles ni tir-fond. Après perçage de trous de \varnothing 12 et de 25 mm de profondeur, il suffit d'insérer les picots d'ancrage et les pieds de coulisse. En dévissant ces derniers on provoque une extensions des montants, ce qui vient bloquer l'ensemble.

- Armature en aluminium extrudé, laqué blanc
- Guides latéraux en aluminium
- Toile acrylique Dickson, Collection Orchestra
- Lambrequin de 20 cm (droit ou à vagues)
- Visserie inox
- Manœuvre :
 - Manuelle par treuil et manivelle
 - Électrique filaire avec inverseur mural
 - Électrique radio io ou RTS avec télécommande
- Pose en tunnel (sol / plafond) ou sur ses équerres (option)

Coloris standards disponibles:




Blanc
RAL 9016

Coloris optionnels disponibles:




Laquage
RAL

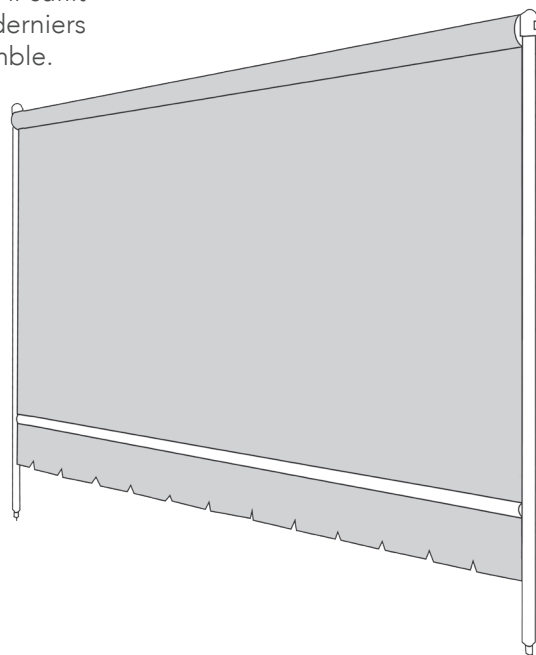


DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS


	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	700
Largeur maxi.	4700
Hauteur mini.	600
Hauteur maxi.	3000

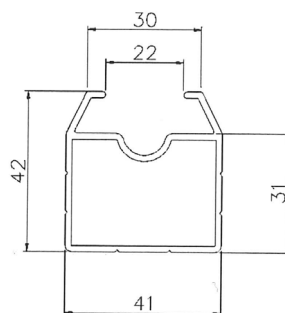


Coulisse

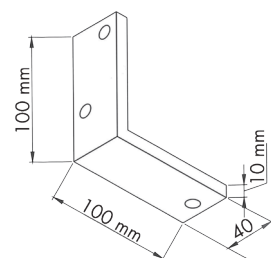

Équerre de pose de face

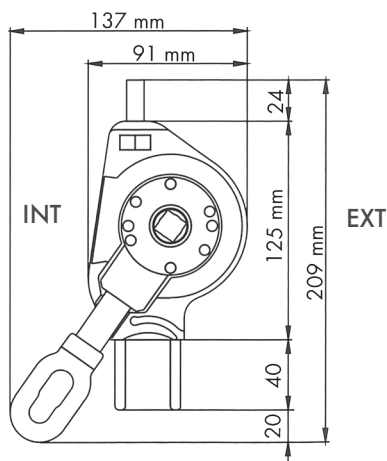

Encombrement
version sans coffre

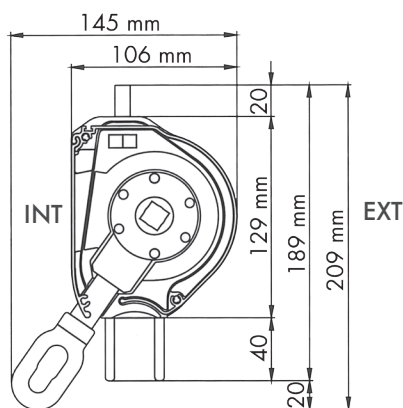

Encombrement
version avec coffre

TOILES

Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

Principales caractéristiques des toiles :


- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m² +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déperlance) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatile.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).

Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :

- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaleureuse)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.


Il s'agit de :




Coiffage



Marques blanches

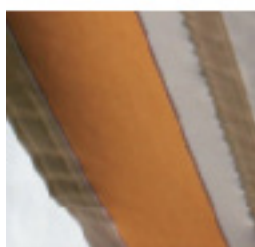

Sur-tension



Gaufrage



MANŒUVRE


1. Manœuvre manuelle par treuil et manivelle :

Treuil :


- En acier laqué blanc

Manivelle décrochable :

- En acier laqué blanc
- Longueur de 120 à 250 cm





Treuil



Manivelle

2. Manœuvre électrique filaire par inverseur mural :

Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du store.

Moteurs Somfy	LT 50 WT
 <p>Fonctions</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage des fins de course haut et bas par boutons poussoirs



En standard, livré avec inverseur mural :

Fonctions : montée/stop/descente.

Pose en saillie ou à encastrer.

3. Manœuvre électrique radio io ou RTS par télécommande :

Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du store.

Moteurs Somfy	Sunilus 50 io	Altus 50 RTS
Fréquence	868 MHz	433,42 MHz
 <p>Fonctions</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande • Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur • Retour d'information 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande • Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur

En standard, livré avec la télécommande Smoove Origin io ou RTS :

Télécommande murale radio io ou RTS, 1 canal, permettant la commande individuelle ou générale.

Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (touche My). Cette position est modifiable (à programmer sur le site).



OPTIONS

- Coffre aluminium en 2 parties
- Pose de face avec équerre
- Autres toiles

