

La pergola toile Sunzip offre la possibilité de profiter de sa terrasse en s'affranchissant des contraintes du soleil estival. Sa gamme de toile permet de varier les utilisations. Elle peut servir de protection contre la pluie grâce à une toile étanche, ou offrir une ventilation naturelle grâce à une toile micro-perforée. La toile, maintenue par un système de glissière, ne craint pas les intempéries et offre une grande résistance au vent.

C'est une solution esthétique, moderne et épurée grâce à ses fins poteaux (seulement 65 mm de côté) et sa structure discrète qui se fait oublier lorsque la toile est enroulée.

- Toile enroulable dans un coffre en aluminium
- Toile avec système de glissière (zip)
- Armature en aluminium extrudé
- Jusqu'à 25 m² de surface couverte
- Barre de charge avec ressort et cordons pour tendre la toile
- Traverse horizontale entre les poteaux
- Fixation murale invisible

Coloris standards disponibles:



Blanc
RAL 9010
Structuré




Gris anthracite
RAL 7016
Structuré

Coloris optionnels disponibles:



Laquage
RAL

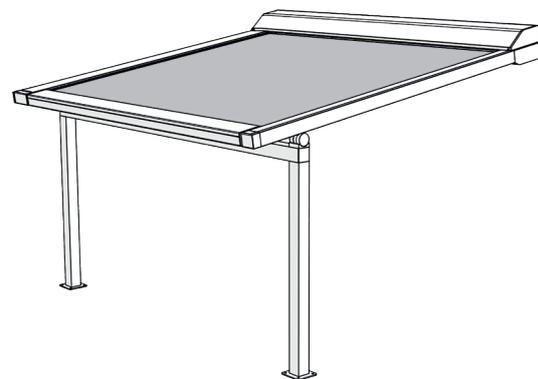


DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

Limites dimensionnelles (en cm)	
Largeur minimum	1500
Largeur maximum	6000
Avancée minimum	1000
Avancée maximum	5000
Hauteur sous traverse maximum	2900

ATTENTION


Inclinaison : 
- de 8 à 14°
= protection solaire
uniquement
- de 14 à 30°
= protection pluie
et soleil

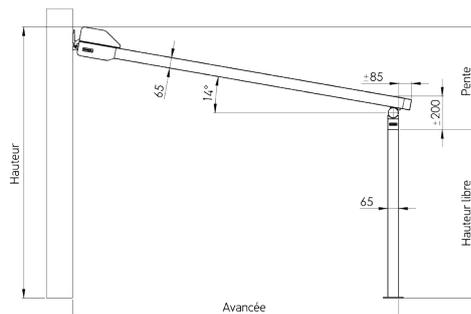


Avancée (mm)	Pente selon inclinaison (en mm)		
	8°/14%	14°/25%	25°/58%
2000	560	770	1395
2500	630	895	1680
3000	700	1020	1970
3500	770	1145	2260
4000	840	1270	2545
4500	910	1390	2835
5000	980	1515	3125




Il est important de tenir compte de cette information lors du calcul de la pente.

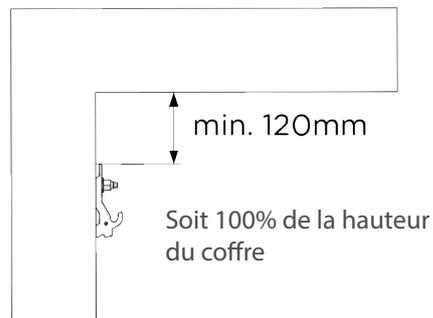


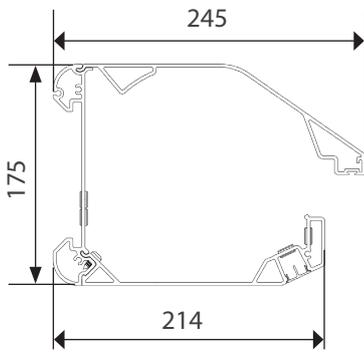


Coffre




Support de pose




Platine de fixation




Barre de charge



Coulisse



Pour utilisation solaire et pluie :
Inclinaison de 14° à 30°




Pour utilisation solaire:
Inclinaison de 8° à 30°


TYPE DE POSE




Standard

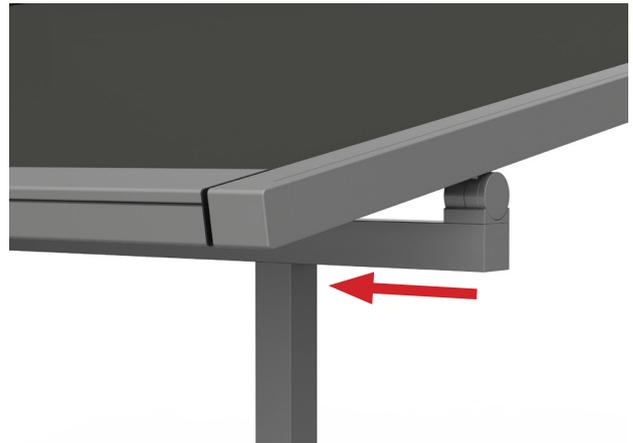

Déport intérieur (50 cm max)

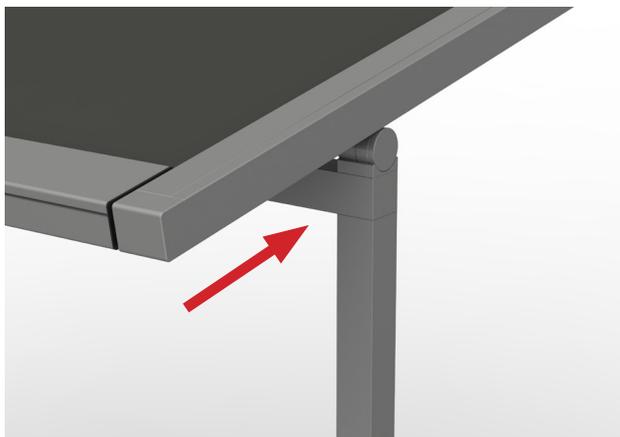

Projection (100 cm max)

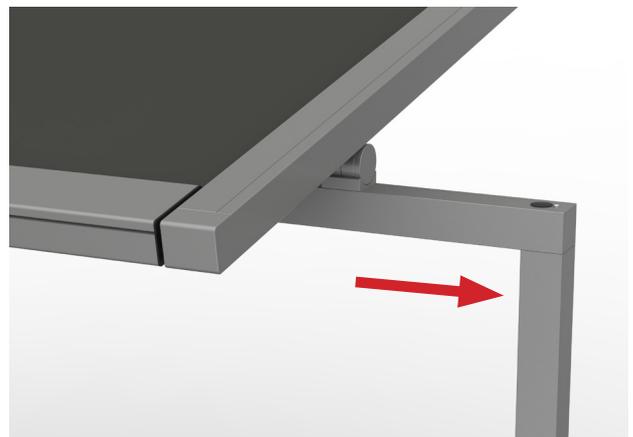

Déport extérieur (50 cm max)

COMMANDE

En standard, livré avec la télécommande Smoove Origin io :

Télécommande murale radio io, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale.


Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (touche My). Cette position est modifiable (à programmer sur site).



TOILES


SERGE FERRARI - SOLTIS 92 (toile par défaut) :

- Toile micro perforée
- 420 g/m²
- Permet une ventilation naturelle de la pergola
- Apporte un confort visuel (transparence) sans éblouissement
- Imputrescible et résistante aux UV
- 50 coloris disponibles

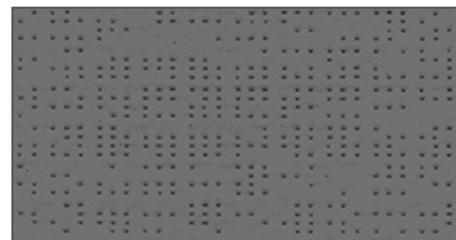


SERGE FERRARI - SOLTIS 86 :

- Toile micro perforée
- 380 g/m²
- Permet une ventilation naturelle de la pergola
- Offre la meilleure transparence mais sans éblouissement
- Imputrescible et résistante aux UV
- 26 coloris disponibles

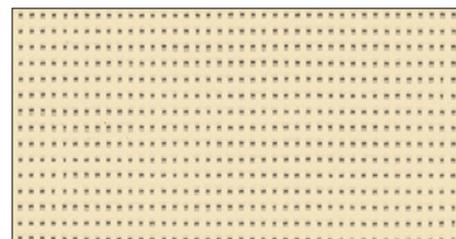

DICKSON - INFINITY :

- Toile opaque acrylique anti-salissures
- 290 g/m²
- Imputrescible et résistante aux UV
- 15 coloris disponibles
- Largeur maximale de 5 m

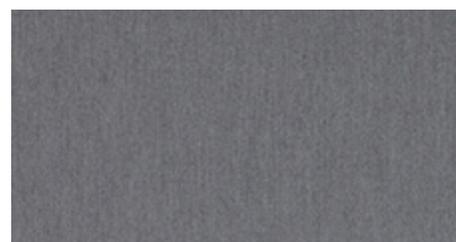

OPTIONS

- Toile micro-perforée Serge Ferrari - Collection Soltis 86
- Toile étanche Recasens - Recscreen rainless
- Éclairage LED
- Toile étanche

ÉCLAIRAGE LED :

- Système d'éclairage led sous toute la largeur du coffre
- Leds blanc 4500 K
- Variateur intégré
- 120 led/m - 24V - 8W/m
- Compatible uniquement avec la commande radio io
- Fonctionne avec télécommande 5 canaux type Situo 5 io